Envoyé en préfecture le 01/06/2023

Reçu en préfecture le 01/06/2023

ID: 074-217400852-20230525-DEL202363-DE



Demande de subvention au Conseil Départemental de la Haute-Savoie Travaux sur l'église de la Ste. Trinité Février 2023

■ Contexte

Dans nos villages de Haute-Savoie, les générations précédentes nous ont légué un patrimoine remarquable. L'église de la Sainte-Trinité, située au cœur du village des Contamines-Montjoie, fait partie de cet ensemble d'églises et de chapelles qui couvrent tout l'arc alpin et au-delà, puisque les bâtisseurs du 18ème siècle venaient des vallées valdôtaines. Ce bâtiment est construit dans le style baroque savoyard traditionnel. Il a été édifié sur les restes d'un château du 12ème siècle, de la Dauphine Béatrice de Faucigny. Des éléments mobiliers sont inscrits au répertoire des Monuments Historiques, mais pas le bâtiment lui-même. Au-delà de son caractère patrimonial, cet édifice est souvent utilisé par la population du village, et par ailleurs attire de très nombreux visiteurs.

Ce bâtiment souffre d'un manque d'entretien lourd au cours des 10 années précédentes et la situation se dégrade. Consciente de cela, la municipalité a pris ce sujet à cœur, et a décidé d'engager des travaux de sécurisation et de rénovation.

De façon analogue à ce qui est en cours et bientôt terminé sur l'église de Vallorcine, un ensemble de travaux est envisagé pour éviter des dégradations irréversibles du bâtiment. Leur financement n'est pas à la hauteur des capacités d'une commune de 1.200 habitants. Nous sollicitons donc l'Etat, le Conseil Départemental de Haute-Savoie et la Fondation du Patrimoine pour accompagner financièrement la commune dans ces travaux.

■ Situation actuelle du bâtiment

Le diagnostic technique a révélé plusieurs points structurels majeurs :

- des remontées d'humidité dans les murs principaux, conduisant à la désintégration avancée des pilastres en tuf, devenus très friables,
 - des fissures des murs et des voûtes,
 - un décollement des voûtes latérales par rapport à la nef
- une couverture très dégradée (hybride en toile goudronnée pour la nef et en tôle à joint debout pour le cœur et la chapelle latérale S),
- la charpente a été diagnostiquée en état plutôt satisfaisant, datant de l'origine de l'édifice. Si des reprises s'avèrent nécessaires, elles seront probablement limitées.

Le chauffage du bâtiment est actuellement assuré par un système de radiateurs traditionnels dans lesquels circule de l'eau à 80°C. L'intérieur du bâtiment est maintenu en hiver à une température très modérée (16°C environ). Ce système conduit à des déperditions énergétiques importantes. Par ailleurs, la circulation intense d'air chaud au droit de chaque radiateur a conduit à une altération irréversible des peintures et

Envoyé en préfecture le 01/06/2023

Reçu en préfecture le 01/06/2023

Publié le Contamines-Montol D: 074-217400852-20230525-DEL202363-DE

décorations intérieures. Le diagnostic a proposé d'abandonner ce système pour un plancher chauffant.

L'énergie thermique est actuellement fournie par une chaudière au fioul, de façon couplée avec le presbytère, petit bâtiment communal qui est voisin de l'église. L'intégration de ces deux bâtiments dans une boucle de réseau de chaleur communal est en cours d'étude (SYANE, 2022), alimenté par du bois déchiqueté. Une alternative est envisagée en utilisant une chaudière plus locale (église+presbytère) à bois déchiqueté.

■ Les enjeux

- Le premier enjeu des travaux à réaliser est la sécurisation du bâtiment et de ses utilisateurs.
- Ensuite, c'est la conservation d'un patrimoine architectural vernaculaire d'exception, dans un site protégé (périmètre de protection du Col du Bonhomme, et très localement, au cœur de village avec le jardin SAMIVEL sur ce qui a été un cimetière de centre bourg.
- Enfin, il s'agit aussi de **réduire son empreinte écologique** en installant un système de chauffage utilisant des ressources biosourcées locales.

■ Actions déjà engagées par la commune depuis 2020

- Sécurisation de fortune sur les verrières du fronton S : plusieurs vitraux étaient prêts à chuter à l'intérieur du bâtiment (juin 2021)
- Reprise temporaire d'urgence sur la couverture en toile goudronnée (protection du platelage sur environ 10 m² + renfort de l'auvent NW, sept 2021)
- Dossier de demande DETR 2022 pour la phase 1 de travaux (déc. 2021), non accepté
- Diagnostic complet établi par un cabinet d'architectes du patrimoine (ARCHIPAT, rendu fév. 2022)
- Visite de l'Architecte des Bâtiments de France et de la Conservatrice de la DRAC, pour information (avril 2022)
- Sondages géotechniques pour connaître la structure des fondations, leur profondeur et leur résistance (IMOGEO, juin 2022)
- Mise en place d'une convention avec la Fondation du Patrimoine, pour un appel de fonds auprès de la population (juin 2022)
- Mise en place d'une instrumentation complète du bâtiment : une dizaine de capteurs électroniques 4G temps réel installés pour suivre le comportement du bâtiment sous charge de neige : fissures, hygrométrie, température (COGECI, déc. 2022, durée des mesures : 12 mois).

Toutes ces actions ont été engagées et financées directement par la commune, devant l'importance et l'urgence de la situation.

■ Chiffrage et calendrier

La somme des travaux de maintenance restauration a été chiffrée par ARCHIPAT en avril 2022 à 1,262 M€ HT. C'est donc un projet qui va s'étendre sur plusieurs années. Plusieurs phases de travaux ont été identifiées :

Tranche 1:

175.000 € HT

Tranche 2:

923.000 € HT

➤ Total HT: 1.262.000 € HT comprenant 15% d'augmentation sur les prix en janvier 2023

Envoyé en préfecture le 01/06/2023

Reçu en préfecture le 01/06/2023

Publié le

ID: 074-217400852-20230525-DEL202363-DE

Le chiffrage par ARCHIPAT + ECP Associés (document en date d'avril 2022) sera transmis ultérieurement.

La tranche 3 concernant la restauration des intérieurs ne fait pas partie de cette présente demande, les travaux seront envisagés à l'issue des tranches 1 et 2.

■ Notre demande pour 2023

La commune sollicite un engagement fort du département de la Haute-Savoie pour l'accompagner dans ce projet, à hauteur de 34,07 % du coût des travaux, soit 430.160,00 € HT.

■ Vos contacts

François BARBIER, maire f.barbier@mairie-lescontamines.com

Michel BELIN, adjoint "Finances & Patrimoine" m.belin@mairie-lescontamines.com

Vanessa TANI, Directrice des Services Techniques dst@mairie-lescontamines.com,

Jean-Marc BONDAZ, Directeur Général des Services dgs@mairie-lescontamines.com
04 50 47 00 20

■ Références et liens

- Présentation de l'église de la Ste. TRINITE, par l'association locale "Mémoire, Histoire & Patrimoine" :


https://contamines-patrimoine.org/eglise-paroissiale-de-la-sainte-trinite/

- Souscription avec la Fondation du Patrimoine : appel aux dons www.fondation-patrimoine.org/79560


Annexes

- Planches x2
- Plan de financement

Planches

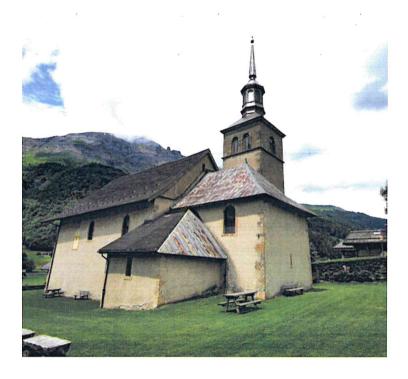

Localisation du bâtiment (une vue depuis l'angle SW).

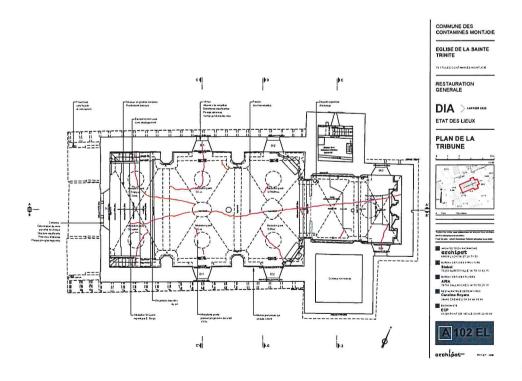

Réseau identifié de fissures (ARCHIPAT, fév. 2022).